

KIA PV5. CHASSI-CAB



Movement that inspires



Produktfakta gäller fr.o.m. 20 augusti 2026 (Bilden är AI-genererad och endast för illustrativt syfte)



PV5 CHASSI-CAB

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

Batterikapacitet 51.5 kWh FWD 122hk

- 16" stålfälg med hjulsida
- 1x7.5" + 1x12.9" skärmar inklusive navigationssystem & DAB-radio
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- ACC, 1-zons automatisk klimatanläggning
- Apple CarPlay™ och Android Auto™, trådlös
- Armstöd förarstol, höger sida.
- Autobroms fotgångar, & cyklistskydd (FCA 1.5)
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbbladdning.
- Blinkers fram, LED
- Digital Key - NFC
- Däckreparationssats
- Däcktrycksövervakning
- Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret
- Elfönsterhissar
- Elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elmanövrerad parkeringsbroms
- Eluppvärmda framstolar
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
- Filkörningssystem, aktiv (LFA)
- Förar- och passagerarstol ställbara i höjdled
- Förar- och passagerarstol med svankstöd
- Förvaringsfack i golvet fram
- Highway Driving Assist
- Immobilizer
- Kia App (7-års uppkoppling med mobilen)
- Klädsel, tyg (Mörkblå)
- Manuell inställning av ratt i djupled & höjdled
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- LED-bakljus
- LED-reflektorstrålkastare fram
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en mobil strömkälla (mobil powerbank)
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbbladdningar (DC-laddning)

Utrustningsspecifikation

	CHASSI-CAB		CHASSI-CAB
SÄKERHET		KOMFORT	
Autobroms med fotgångar- & cyklistskydd (FCA 1.5)	●	12,9" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	ACC, 1-zons automatisk klimatanläggning	●
Däckreparationssats	●	Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●
Däcktrycksövervakning (TPMS)	●	Armstöd förarstol, höger sida	●
Elfönsterhissar, fram	●	Digital Key - NFC	●
ESC, elektroniskt stabilitetsprogram	●	Elmanövrerad parkeringsbroms	●
Filthållningsassistans, aktiv (LKA)	●	Eluppvärmda framsäten	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	Elfönsterhissar	●
Helljusassistans	●	Farthållare, adaptiv med stop & go	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	Ljudsystem, 2 st högtalare	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrtd centrallås	●
TPMS, däcktrycksövervakning	●	Manuell inställning av ratt i djupled & höjdled	●
Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	Parkeringsensorer fram & bak	●
Virtuell extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd	●
		Regnsensor	●
		Trådlös mobilladdare - Qi-std	●
EXTERIÖR		EV SPECIFIKT	
16" plåtfälg med hjulsida (215/65 R 16)	●	10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●
Blinkers fram LED	●	Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbaddning.	●
Elinställbara & uppvärmda sidobackspeglar med blinkers	●	Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●
Frontstötffångare i tre delar	●	Förberedd för V2G/V2H	●
LED-reflektorstrålkastare	●	Laddlucka fram	●
LED-bakljus	●	Körlägen (ECO, NORMAL, SNÖ)	●
Positionsljus fram och bak i LED	●	Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●
INTERIÖR		Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●
Förvaringsutrymme med lock framför förare (3,25l)	●	Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en mobil strömkälla (powerbank)	●
Förrar- och passagerarstol ställbara i höjdled	●	Vätskekylt batteri som medger upprepade snabbaddningar (DC-laddning)	●
Förrar- och passagerarstol med svankstöd	●		
Förvaring under golv förarsida	●		
Förvaring under golv passagerarsida fram	●		
Instrumentkluster i 7,5" skärm	●		
Klädsel: Tyg (Mörkblå)	●		
		Tillval	
		Metallic / Pearl-färg	T

● = Standardutrustning T = Tillval

Teknisk specifikation

(OBS! All teknisk information är preliminär i väntan på homologering)

MOTOR

Standard Range
51.5kWh

ELMOTOR	Energityp	Elektricitet
	Motortyp	Synkronmotor
	Motoreffekt hk	122
	Motoreffekt kW	89.4
	Vridmoment max (Nm)	250
BATTERI	Batterityp	NCM
	Batterikapacitet (kWh)	51.5
	Vikt, ca (kg)	284
	Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)
	Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5
	Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 4h45m*
	Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)	30 min*
	DC snabbladdning max kW	150
	Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	297
ENERGI- FÖRBRUKNING	Blandad, kWh/100km enligt WLTP	19,0
	Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	0
PRESTANDA	0-100 km/h (sek)	16,2
	Toppfart (km/h)	135
STYRNING	Typ / Vändradie	Elektrisk servostyrning / 5,5m
HJUL	Däckdimension	16" (215/65 R16, 102XL)
	Fälg	6.5Jx16, 46mm off-set
BROMSSYSTEM		Låsningfria bromsar (ABS)
	Bromsar fram	Skivor 16" (305x25)
	Bromsar bak	Skivor 16" (300x12)
	Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen
DIMENSIONER (mm)	Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	4870 / 1895 / 1960 / 145
VIKTER (kg)	Totalvikt	2 650
	Tjänstevikt (exkl. påbyggnad, utrustning)	1 690
	Maxlast (exkl. påbyggnad, utrustning)	960
	Max släpvagnsvikt, obromsat & bromsat släp	NA
MILJÖKLASS		Euro AX
FORDONSSKATT (kr)	T.o.m 2026	360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.


Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.

**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från och med den 1 september 2018 fastställs värden för energi- och bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp samt elektrisk räckvidd enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). WLTP är en internationellt harmoniserad testmetod som används för att mäta och jämföra fordonens prestanda under standardiserade laboratorieförhållanden. De angivna värdena har fastställts i enlighet med gällande lagstiftning och är avsedda att möjliggöra jämförelser mellan olika fordonstyper och versioner. Faktisk energi- eller bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och räckvidd kan avvika beroende på ett flertal faktorer, såsom körstätt, hastighet, last, tillvalsutrustning, underhåll, temperatur, väderförhållanden, vägslag och övriga yttre omständigheter. Ytterligare information om WLTP finns på WLTP Fakta. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme	1 041
Huvudutrymme	1 020
Axelutrymme	1 732

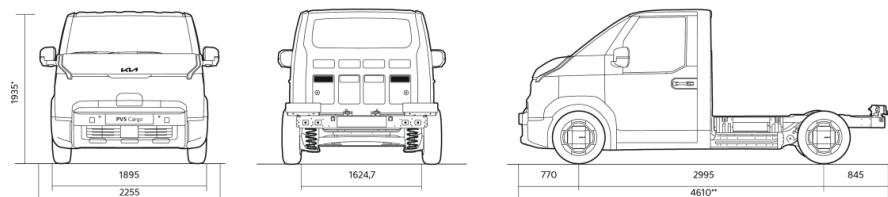

*1960 mm with antenna (to be improved with MY27)
 **4670 mm with RUPD

Fälgar



16" Plåtfälg med hel hjulsida
 215/65 R 16

Interiör



Tygklädsel Mörkblå

Exteriörfärger




Clear White [UD]
 solid



Snow White Pearl [SWP]
 metallic (pearleffekt)



Cityscape Green (CGE)
 metallic

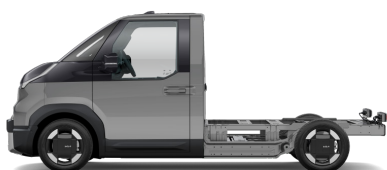

Steel Gray [KLG]
 metallic



Aurora Black Pearl [ABP]
 metallic



Soft Mint [SML]
 metallic

FLAK 2450

Exteriöra mått (mm)

Längd 5 008

Bredd 1 880



- Standardflak i lättbyggnadsteknik av formade profiler i höghållfast och korrosionsbeständig galvaniserad plåt.
- Flakbotten av räfflade aluminiumprofiler.
- Framstam av svartlackerad aluminiumbåge med galler för god sikt bakåt och skydd för hytt.
- Fällbara bak- och sidolämningar av naturanodiserade aluminiumprofiler med integrerade gångjärnsskenor.
- Demonterbara lämstolpar Armaton XF.
- Uppfällbara förankringsöglor i flakkantprofil för säker lastförankring.

Invändiga mått flak (mm)

2450 x 1820 x 300

FLAK MED KÅPA 2450

Exteriöra Mått (mm)

Längd 5 044

Bredd 1 910



- Standardflak försett med kåpa.
- Bak- och sidoluckor går ned till flakkant (lämningar utgår).
- Tak, framvägg och luckor tillverkade i lättviktsmaterial av förstärkt termoplast med en slitstark samt slagtålig yta.
- Materialets konstruktion ger ett invändigt ljusare lastutrymme.
- Kåpans hörnstolpar i naturanodiserad aluminium med rundad profil i ytterkanter lika lämstolpar.
- Kåpans tak är förberett med infästningspunkter för montering av 2st takbågar.
- Högt placerat bromsljus integrerat i takprofil.
- Centrallåsning med separat fjärrkontroll och varningslampa för öppen lucka monterad i hytt.

Mått kåpa (mm)

2450 x 1820 x 1000